

VOLTA 40 ST - NEW (Q1 2021)



VOLTA 40 ST

- **Motor head:** Round
- **Nr of end limits:** 2
- **End limits setting:** by button
- **Torque/Speed:** 3/30 - 9/16 - 13/10
- **Length:** 505 mm
- **Nominal voltage:** 230 V ~ / 50 Hz
- **Cable type:** H05 VVF 3 x 0,75 L. 2,5 m - White
(double insulation motor that does not require ground wire connection)
- **Certifications:** CE - VDE - NF - CMIM
- **Warranty:** 5 years
- **Made in Tunisia**

Motore tubolare con finecorsa elettronico filare per applicazioni su screen verticali.
Tubular motor with wired electronic end limit switch for vertical screen.

VOLTA 40 ST (Q1 2021)

- Ø40 Motore tubolare con finecorsa elettronico filare
- Testa motore tonda
- 2 fine corsa
- Motore a doppio isolamento che non richiede la connessione del filo di terra
- Regolazione dei finecorsa tramite pulsante
- Azionamento da pulsante
- Collegabile in parallelo
- Avvertenze e manuale d'uso (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)
- Ø40 Tubular motor with with wired electronic end limit switch
- Round motor head
- 2 end limits
- Double insulation motor that does not require ground wire connection
- End limits setting with button
- Activation via button
- Parallel wiring allowed
- Warnings and instruction manual (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)



IMBALLO SINGOLO / SINGLE PACKAGE

CONTENUTO / CONTENT:

- 1 Motore - testa tonda
- 1 Avvertenze e manuale d'uso
- 1 Motor - round head
- 1 Warnings and instruction leaflet




DIMENSIONI / DIMENSIONS:



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:



- Alimentazione / Power supply: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo / Cable type: H05 VVF 3 x 0,75 L. 2,5 m - Bianco / White
- Grado di protezione / Protection rating: IP44
- Certificazioni / Certifications: CE - VDE - NF - CMIM
- Made in Tunisia

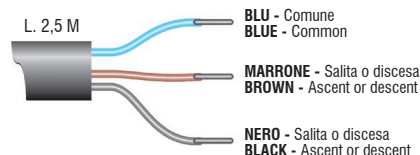

DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
VOLTA 40 ST 3/30 G1 A1 B1	3 Nm	30 Rpm	infiniti / infinite	90 W	505 mm	1,15 Kg
VOLTA 40 ST 9/16 G1 A1 B1	9 Nm	16 Rpm	infiniti / infinite	110 W	505 mm	1,15 Kg
VOLTA 40 ST 13/10 G1 A1 B1	13 Nm	10 Rpm	infiniti / infinite	110 W	505 mm	1,15 Kg


Ø40 TESTA TONDA / ROUND HEAD

Ø40 - DA VINCI ST / VOLTA ST / MARCONI ST - OD - ZS

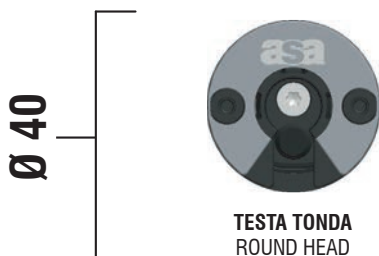


2203000

Piastrino per perno quadrato
Square pin plate




2203023

Staffa con sede "aperta" per perno quadrato interasse di fissaggio 48 mm
Bracket with "open" housing for square pin center-to-center distance 48 mm




2203003

Staffa con perno quadrato fori filettati con interasse di fissaggio 48/60 mm
Bracket with square pin center-to-center distance 48/60 mm threaded holes




2203042

Staffa minimo ingombro
Minimum overall dimension bracket




2203006

Staffa con perno quadrato fori filettati con interasse di fissaggio 48 mm
Bracket with square pin center-to-center distance 48 mm threaded holes




2203045

Staffa per mini cassonetti
Lunghezza 90 mm
Bracket for mini box
Length 90 mm



2203020

Staffa ad innesto rapido
Fast connection bracket




2203048

Staffa per mini cassonetti
Lunghezza 137 mm
Bracket for mini box
Length 137 mm




Ø40 ADATTATORI / ADAPTERS


Ø40 - DA VINCI ST / VOLTA ST / MARCONI ST - OD - ZS




Adattatori per tubo ottagonale
Adapters for octagonal rolling tube




Adattatori per tubo rotondo con ogiva
Adapters for round with groove rolling




Adattatori per tubo ottagonale
Adapters for octagonal rolling tube




Adattatori per tubo ZF45
Adapters for ZF45 rolling tube




Adattatori per tubo rotondo
Adapters for round rolling tube



Adattatori per tubo HD 50 mm
Adapters for HD 50 rolling tube



Adattatori per tubo rotondo
Adapters for round rolling tube



Adattatori per tubo rotondo profilato in gomma
Adapters for round rolling tube rubber profile





A BRAND OF **SOMFY** GROUP

Window Automation industrY Srl a socio unico

Via C. Bassi 7/A - 40015 Galliera (BO) - Italy - Tel. +39.051.6672711 - Fax +39.051.6672790 - info@way-srl.com - www.asamotor.com